

edesa


DEKORATIV – SCHUBLADE



ECB-9611 X

Cod. 932271909

EAN 8435436112461

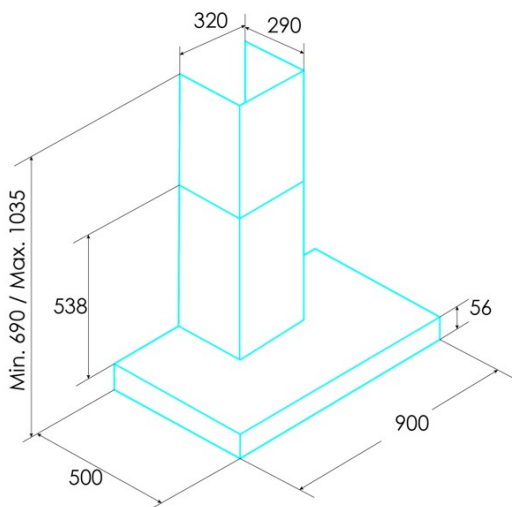

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8435436112461
Unterfamilie	Box

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	102,5
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	C
FDE (fluiddynamische Effizienz)	16,3
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	D
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	36
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	88,5
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	B
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	385
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	645
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	56
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	70
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	1,4
EEL (Energieeffizienzindex)	83,4
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	375,3
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	295
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	188,8
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	7
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	252

Externe Abmessungen

Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	500
Maximale Gesamthöhe (mm)	1045
Minimale Gesamthöhe (mm)	730
Diamètre de sortie (mm)	125

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	TA
Maximaler Druck (Pa)	430
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Mechanical push button
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	-
Anzeige der Filtersättigung	-
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	-
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	-

Beleuchtung

Lichtmodell	EcoLed
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	650
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	Integriert
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenneingangsleistung (W)	277
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Länge des Stromkabels (m)	1,5

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	2861301
Weißer Zierkanal	Nein
Schwarzer Zierkanal	Nein
Verstärker Rohr Insel	Nein
Rückschlagklappe	Integriert
MAX PRO Metallfilter	2800917
Aktivkohlefilter	2859391
Geräuscharmer flexibler Kanal	2893002
Rückführungsset	2894001