

# edesa



DEKORATIV – VERTIKAL



## ECH-98320 GBK

Cod. 932271949

EAN 8422248355452

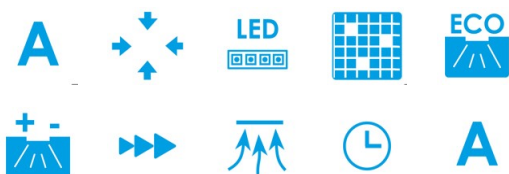

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248355452
Unterfamilie	Angle Glass

### Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	56,3
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A
FDE (fluiddynamische Effizienz)	30,6
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	28,7
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	91,2
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	B
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	340
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	600
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	850
Schalleistung im normalen Modus MIN (dB)	50
Schalleistung im normalen Modus MAX (dB)	65
Modus der Schalleistungserhöhung (dB)	67
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,43
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0

### Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,9
EEL (Energieeffizienzindex)	53,7
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	416,9
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	411
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	155,7
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	7
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	201

### Externe Abmessungen

Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	290
Maximale Gesamthöhe (mm)	1160
Minimale Gesamthöhe (mm)	845
Diamètre de sortie (mm)	150, 125

### Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BT3
Maximaler Druck (Pa)	450
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	√
Leistungsstufen	4
Timer	√
Anzeige der Filtersättigung	√
Anzeige für Kohlefilterwechsel	-
Dimmfunktion	√
Konnektivität	-
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display_grafico

### Beleuchtung

Lichtmodell	ECOLED 2
Strahlentechnologie	LED

### Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	530
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√
Kohlefilter	-
Rückschlagklappe	-
Innere Abschirmung	-

---

**Stromanschluss**

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenningangsleistung (W)	287
Schutz gegen Stromschlag	Class II
Steckertyp	Typ C

---

**Zubehör**

Verlängerung des oberen Zierkanals	02861303
Weißer Zierkanal	02861003
Verstärker Rohr Insel	Nein
MAX PRO Metallfilter	Nein
Aktivkohlefilter	02859398
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002
Rückführungsset	Nein

---