

edesa



DEKORATIV – VERTIKAL



ECV-98321 GBK

Cod. 932271954

EAN 8422248356497

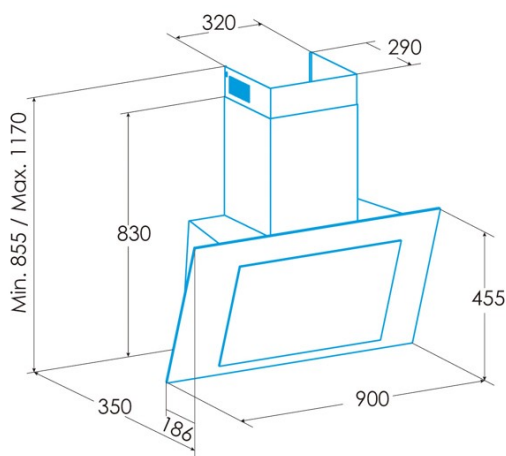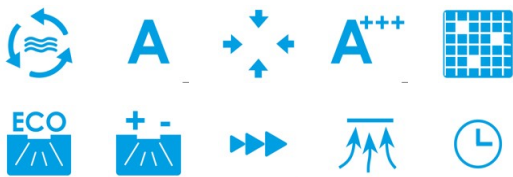

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248356497
Unterfamilie	Angle Glass

Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	16,8
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A+++
FDE (fluiddynamische Effizienz)	40,3
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	23,7
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	B
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	75,5
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	C
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	283
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	640
Luftstrom im Impulsmodus (m3/h)	842
Schalleistung im normalen Modus MIN (dB)	46
Schalleistung im normalen Modus MAX (dB)	64
Modus der Schalleistungserhöhung (dB)	69
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0
Ps (Energieverbrauch im Standby-Modus) (W)	0,35

Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,5
EEL (Energieeffizienzindex)	27,5
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	369,6
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	314
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	80
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	71

Externe Abmessungen

Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	375
Maximale Gesamthöhe (mm)	1130
Minimale Gesamthöhe (mm)	815
Diamètre de sortie (mm)	150

Merkmale

Menge des Motors	1
Motormodell	BT4DC
Maximaler Druck (Pa)	450
Filtertechnologie	Aluminiumgitter
Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	√
Leistungsstufen	6
Timer	√
Anzeige der Filtersättigung	√
Anzeige für Kohlefilterwechsel	√
Dimmfunktion	√
Konnektivität	√
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display

Beleuchtung

Lichtmodell	SSLED
Strahlentechnologie	LED

Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	450
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Rückführungsoption	√
Kohlefilter	√
Rückschlagklappe	Nein
Innere Abschirmung	-

Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nenningangsleistung (W)	138
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	No plug

Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	02861300
Weißer Zierkanal	02861001
Schwarzer Zierkanal	02861401
Rückschlagklappe	02832004
Aktivkohlefilter	02859318
Geräuscharmer flexibler Kanal	02893002
Rückführungsset	02800013
