

# edesa


DEKORATIV – SCHUBLADE



## ECB-97220 GWH

Cod. 932271958

EAN 8422248363402

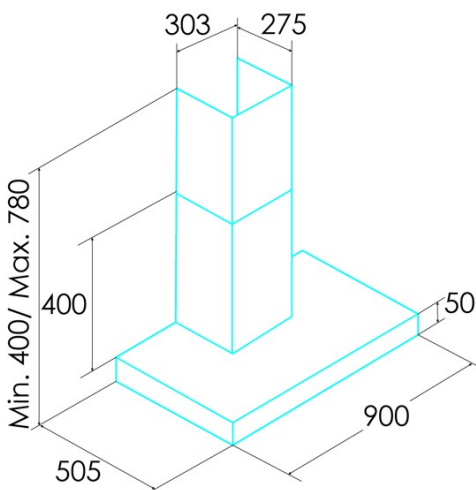

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248363402
Unterfamilie	Box

### Produktdatenblatt gemäß EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Jährlicher Energieverbrauch) (kWh/Jahr)	10,8
EEL-Klasse (Energie-Effizienzklasse)	A++
FDE (fluiddynamische Effizienz)	29,3
FDE-Klasse (Klasse der fluiddynamischen Effizienz)	A
LE (Lichtausbeute) (lux/W)	35,1
LE-Klasse (Klasse der Lichtausbeute)	A
GFE (Fettfiltrationseffizienz)	65,2
GFE-Klasse (Klasse der Fettfiltrationseffizienz)	D
Luftstrom im normalen Modus MIN (m3/h)	203,3
Luftstrom im normalen Modus MAX (m3/h)	617,5
Schallleistung im normalen Modus MIN (dB)	43
Schallleistung im normalen Modus MAX (dB)	65
Po (Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand) (W)	0,4

### Integrationsrichtlinie EU 66/2014

f (Zeitverlängerungsfaktor)	0,9
EEL (Energieeffizienzindex)	35
QBEP (gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt) (m3/h)	207,5
PBEP (Gemessener Luftdruck im Bestpunkt) (Pa)	125
WBEP (Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt) (W)	24,6
WL (Nennleistung des Beleuchtungssystems) (W)	3,8
EMIDDLE (durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche) (lux)	133

### Externe Abmessungen

Breite (mm)	900
Tiefe (mm)	505
Maximale Gesamthöhe (mm)	830
Minimale Gesamthöhe (mm)	450
Diamètre de sortie (mm)	150

### Merkmale

Steuerungstechnologie	Electronic Touch Control
Verstärkung	-
Leistungsstufen	3
Timer	√
Konnektivität	Nein
Fernbedienung	-
Anzeigen	Display

### Beleuchtung

Lichtmodell	ECOLED
Strahlentechnologie	LED

### Installation

Mindestabstand zu einem elektrischen Kochfeld (mm)	550
Mindestabstand zu einem Gaskochfeld (mm)	650
Kohlefilter	√

### Stromanschluss

Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Nenneingangsleistung (W)	76
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Steckertyp	Type F

### Zubehör

Verlängerung des oberen Zierkanals	02862304
------------------------------------	----------

