




## ECG-5811 X

Cod. 932271899

EAN 8435436110962

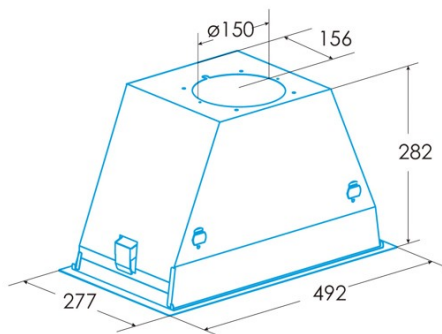

### INFORMACIÓN GENERAL

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN/UPC    | 8435436110962 |
| Subfamilia | Insert        |

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

|   |       |
|---|-------|
| AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)              | 106,3 |
| Clase EEl (clase de eficiencia energética)            | C     |
| FDE (eficiencia dinámica de fluidos)                  | 15,7  |
| Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)   | D     |
| LE (eficiencia luminosa) (lux/W)                      | 24,3  |
| Clase LE (clase de eficiencia luminosa)               | B     |
| GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)                | 91,2  |
| Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas) | B     |
| Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)               | 300   |
| Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)               | 645   |
| Potencia acústica en modo normal MIN (dB)             | 50    |
| Potencia acústica en modo normal MAX (dB)             | 65    |
| Po (consumo de energía en modo apagado) (W)           | 0     |
| Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)         | 0     |

### Directiva de integración UE 66/2014

|   |       |
|---|-------|
| f (Factor Incremento en el tiempo)                            | 1,4   |
| IEE (Índice de Eficiencia Energética)                         | 84,7  |
| QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)    | 419,7 |
| PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)            | 261   |
| WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W) | 193,5 |
| WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)             | 7     |
| EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux) | 170   |

### Dimensiones exteriores

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Anchura (mm)             | 492      |
| Profundidad (mm)         | 277      |
| Altura total máxima (mm) | 280      |
| Altura total mínima (mm) | 280      |
| Diamètre de sortie (mm)  | 150, 125 |

### Características

|   |                        |
|---|------------------------|
| Cantidad del motor                      | 1                      |
| Modelo del motor                        | BT2                    |
| Presión máxima (Pa)                     | 405                    |
| Tecnología de filtro                    | Malla de Aluminio      |
| Tecnología de control                   | Mechanical push button |
| Refuerzo                                | -                      |
| Niveles de potencia                     | 3                      |
| Temporizador                            | -                      |
| Indicador de saturación del filtro      | -                      |
| Indicador de cambio de filtro de carbón | -                      |
| Función de atenuación                   | -                      |
| Conectividad                            | -                      |
| Control remoto                          | -                      |
| Mostrar                                 | -                      |

### Iluminación

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Modelo de luz       | ECOLED |
| Tecnología del rayo | LED    |

### Instalación

|   |          |
|---|----------|
| Distancia mínima a una placa eléctrica (mm) | 550      |
| Distancia mínima a una placa de gas (mm)    | 650      |
| Opción de recirculación                     | √        |
| Filtro de carbón                            | -        |
| Back Draught Shutter                        | Incluido |
| Escudo interior                             | -        |

### Conexión eléctrica

|  |          |
|--|----------|
| Tensión nominal (V)                    | 220-240  |
| Frecuencia nominal (Hz)                | 50/60    |
| Potencia nominal de entrada (W)        | 207      |
| Protección contra descargas eléctricas | Class II |
| Longitud del cable de alimentación (m) | 1,5      |

#### Accesorios

|   |          |
|---|----------|
| Extensión de conducto decorativo superior | No       |
| Conducto decorativo blanco                | No       |
| Conducto decorativo negro                 | No       |
| Potenciador tubo de isla                  | No       |
| Back Draught Shutter                      | Incluido |
| MAX PRO Filtro de metal                   | No       |
| Filtro de carbón activo                   | 2859398  |
| Conducto flexible silencioso              | 2893002  |
| Kit de recirculación                      | No       |