

edesa



DECORATIVAS CAJÓN



ECB-97220 GBK

Cod. 932271957

EAN 8422248363396

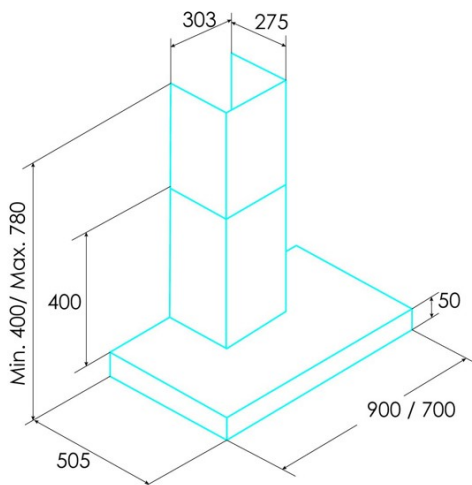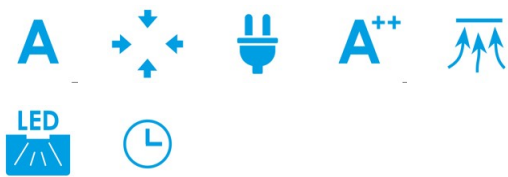

INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|------------|---------------|
| EAN/UPC | 8422248363396 |
| Subfamilia | Box |

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

| | |
|---|-------|
| AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año) | 10,8 |
| Clase EEl (clase de eficiencia energética) | A++ |
| FDE (eficiencia dinámica de fluidos) | 29,3 |
| Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos) | A |
| LE (eficiencia luminosa) (lux/W) | 35,1 |
| Clase LE (clase de eficiencia luminosa) | A |
| GFE (Eficiencia de filtrado de grasas) | 65,2 |
| Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas) | D |
| Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h) | 192,6 |
| Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h) | 583,8 |
| Potencia acústica en modo normal MIN (dB) | 43 |
| Potencia acústica en modo normal MAX (dB) | 65 |
| Po (consumo de energía en modo apagado) (W) | 0,4 |

Directiva de integración UE 66/2014

| | |
|---|-------|
| f (Factor Incremento en el tiempo) | 0,9 |
| IEE (Índice de Eficiencia Energética) | 35 |
| QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h) | 207,5 |
| PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa) | 125 |
| WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W) | 3,8 |
| EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux) | 133 |

Dimensiones exteriores

| | |
|--------------------------|-----|
| Anchura (mm) | 900 |
| Profundidad (mm) | 505 |
| Altura total máxima (mm) | 780 |
| Altura total mínima (mm) | 400 |
| Diamètre de sortie (mm) | 150 |

Características

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Tecnología de control | Electronic Touch Control |
| Refuerzo | - |
| Niveles de potencia | 3 |
| Temporizador | √ |
| Indicador de saturación del filtro | - |
| Conectividad | No |
| Control remoto | - |

Iluminación

| | |
|---------------------|-----|
| Tecnología del rayo | LED |
|---------------------|-----|

Instalación

| | |
|---|-----|
| Distancia mínima a una placa eléctrica (mm) | 650 |
| Distancia mínima a una placa de gas (mm) | 650 |

Conexión eléctrica

| | |
|--|---------|
| Tensión nominal (V) | 220-240 |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |
| Protección contra descargas eléctricas | Clase I |
| Tipo de enchufe | Type F |

Accesorios

| | |
|---|----------|
| Extensión de conducto decorativo superior | 02862304 |
| Filtro de carbón activo | 02832011 |

