

edesa



DECORATIVAS CAJÓN



ECB-97220 GBK

Cod. 932271957

EAN 8422248363396

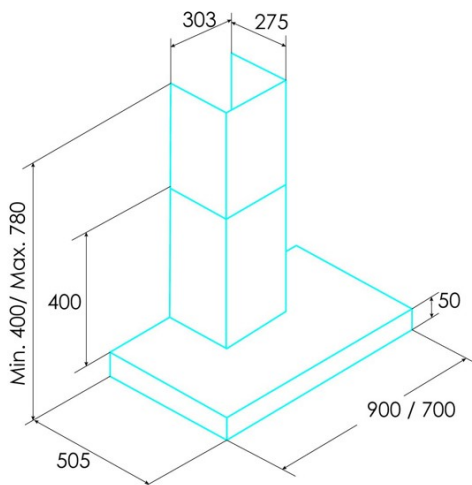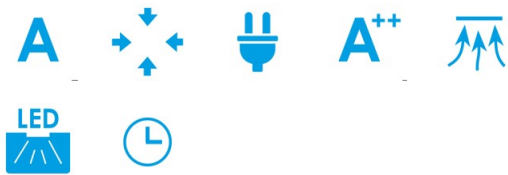

INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248363396
Subfamilia	Box

Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	10,8
Clase EEl (clase de eficiencia energética)	A++
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	29,3
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	A
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	35,1
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	A
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	65,2
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	D
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	192,6
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	583,8
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	43
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	65
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0,4

Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	0,9
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	35
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	207,5
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	125
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	3,8
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	133

Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	900
Profundidad (mm)	505
Altura total máxima (mm)	780
Altura total mínima (mm)	400
Diamètre de sortie (mm)	150

Características

Tecnología de control	Electronic Touch Control
Refuerzo	-
Niveles de potencia	3
Temporizador	√
Indicador de saturación del filtro	-
Conectividad	No
Control remoto	-

Iluminación

Tecnología del rayo	LED
---------------------	-----

Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650

Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Tipo de enchufe	Type F

Accesorios

Extensión de conducto decorativo superior	02862304
Filtro de carbón activo	02832011

