


edesa



PLAQUE À INDUCTION

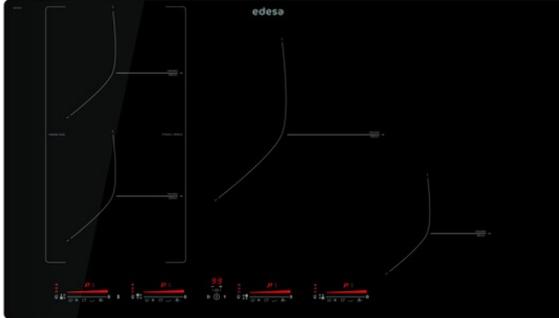

EIM-8430 R

Cod. 922272057

EAN 8422248109642

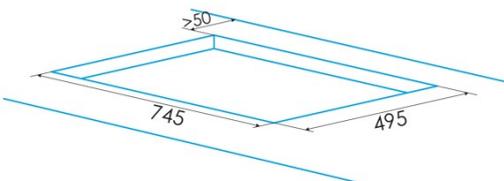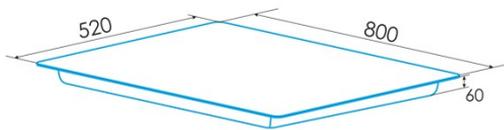

INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248109642
Sous-famille	Induction

Fiche produit

Nombre de zones de cuisson	4
Zone 1 : Technologie	180
Zone 1 : Position	N/A
Zone 1 : Diamètre de la zone (mm)	21x20
Zone 1 : Puissance (kW)	15
Zone 1 : Booster (kW)	2
Zone 1B : Diamètre de la zone (mm)	N/A
Zone 1C : Diamètre de la zone (mm)	N/A
Zone 2 : Technologie	Induction
Zone 2 : Type de zone	Rectangular Flexible
Zone 2 : Position	Rear Left
Zone 2 : Diamètre de la zone (mm)	21x20
Zone 2 : Puissance (kW)	2
Zone 2 : Booster (kW)	28
Zone 2 : Consommation (Wh/kg)	1827
Zone 2B : Diamètre de la zone (mm)	N/A
Zone 2C : Diamètre de la zone (mm)	N/A
Zone 2C : Booster (kW)	Inspection Report
Zone 3 : Position	Centre
Zone 3 : Diamètre de la zone (mm)	30
Zone 3 : Puissance (kW)	23
Zone 3 : Booster (kW)	3
Zone 3B : Diamètre de la zone (mm)	N/A
Zone 3C : Diamètre de la zone (mm)	N/A
Zone 4 : Position	Front Right
Zone 4 : Diamètre de la zone (mm)	18
Zone 4 : Puissance (kW)	12
Zone 4 : Booster (kW)	15
Zone 4B : Diamètre de la zone (mm)	N/A
Zone 5 : Diamètre de la zone (mm)	N/A
Zone 5C : Diamètre de la zone (mm)	N/A
Zone 6 : Technologie	2,8/3,5
Zone 6 : Diamètre de la zone (mm)	Seguridad
Zone 6C : Diamètre de la zone (mm)	N/A

Dimensions

Largeur (mm)	850
Hauteur (mm)	60
Profondeur (mm)	520
Hauteur intégrée (mm)	56
Profondeur incorporée (mm)	495
Système d'installation facile	Quick Fix

Finition

Biseau	Avant
Cadre	Non
Supports de cuisson	N/A

Contrôle

Type de contrôle	Slider Touch Control
Contrôle indépendant par zone	√
Niveaux de puissance	9 + Booster
Type de bouton	N/A
Programmation du temps de cuisson	√
Alarme à compte à rebours	√
Gestion de l'énergie	-
Limites de puissance disponibles (kW)	40
Connectivité	Non
Allumage automatique	Rear Left

Sécurité

Verrouillage de sécurité	√
Verrouillage enfants	Yes (Key)
Détection automatique des ustensiles de cuisine	√
Détection intelligente des ustensiles de cuisine	-

Arrêt automatique de sécurité	130
Protection contre les déversements de liquides	N/A

Raccordement électrique

Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	9
Option de raccordement multiphase	2 phases
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Longueur du cordon d'alimentation (m)	1
Type de prise	No plug

Accessoires

Gril de barbecue	3002004
------------------	---------
