


# edesa


INTÉGRATION EN SURFACE

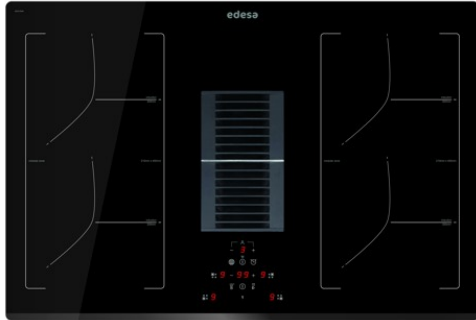

## EIT-7422 DD B

Cod. 922272058

EAN 8422248109659

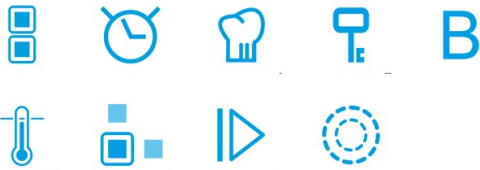

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248109659
Sous-famille	Flow-in

### Fiche produit

Nombre de zones de cuisson	4
Zone 1 : Technologie	Induction
Zone 1 : Type de zone	Simple
Zone 1 : Position	Front Right
Zone 1 : Diamètre de la zone (mm)	19
Zone 1 : Puissance (kW)	2
Zone 1 : Booster (kW)	28
Zone 1 : Consommation (Wh/kg)	2068
Zone 2 : Technologie	Induction
Zone 2 : Type de zone	Simple
Zone 2 : Position	Rear Right
Zone 2 : Diamètre de la zone (mm)	19
Zone 2 : Puissance (kW)	15
Zone 2 : Booster (kW)	2
Zone 2 : Consommation (Wh/kg)	1815
Zone 3 : Technologie	Induction
Zone 3 : Type de zone	Simple
Zone 3 : Position	Front Left
Zone 3 : Diamètre de la zone (mm)	19
Zone 3 : Puissance (kW)	2
Zone 3 : Booster (kW)	28
Zone 3 : Consommation (Wh/kg)	1942
Zone 4 : Technologie	Induction
Zone 4 : Position	Rear Left
Zone 4 : Diamètre de la zone (mm)	19
Zone 4 : Puissance (kW)	15
Zone 4 : Booster (kW)	2
Zone 4 : Consommation (Wh/kg)	1815

### Dimensions

Largeur (mm)	770
Hauteur (mm)	250
Profondeur (mm)	520
Largeur incorporée (mm)	750
Profondeur incorporée (mm)	490
Système d'installation facile	Quick Fix

### Contrôle

Type de contrôle	Contrôle tactile
Niveaux de puissance	9 + Booster
Type de bouton	N/A
Programmation du temps de cuisson	✓
Alarme à compte à rebours	✓
Gestion de l'énergie	-
Limites de puissance disponibles (kW)	Non
Connectivité	Non
Allumage automatique	220-240V

### Sécurité

Verrouillage de sécurité	✓
Verrouillage enfants	Non
Indicateur de chaleur résiduelle	✓
Détection automatique des ustensiles de cuisine	✓
Détection intelligente des ustensiles de cuisine	-
Arrêt automatique de sécurité	✓

### Raccordement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	9000

