


edesa


INTÉGRATION EN SURFACE

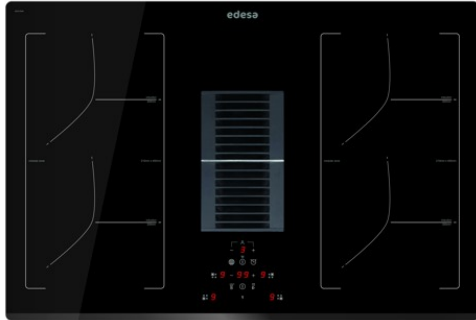

EIT-7422 DD B

Cod. 922272058

EAN 8422248109659

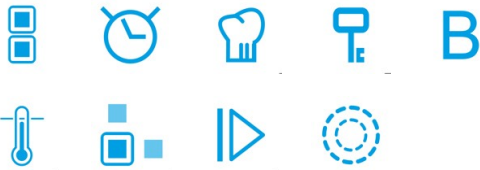

INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248109659
Sous-famille	Flow-in

Fiche produit

Nombre de zones de cuisson	4
Zone 1 : Technologie	Induction
Zone 1 : Type de zone	Simple
Zone 1 : Position	Front Right
Zone 1 : Diamètre de la zone (mm)	19
Zone 1 : Puissance (kW)	2
Zone 1 : Booster (kW)	28
Zone 1 : Consommation (Wh/kg)	2068
Zone 2 : Technologie	Induction
Zone 2 : Type de zone	Simple
Zone 2 : Position	Rear Right
Zone 2 : Diamètre de la zone (mm)	19
Zone 2 : Puissance (kW)	15
Zone 2 : Booster (kW)	2
Zone 2 : Consommation (Wh/kg)	1815
Zone 3 : Technologie	Induction
Zone 3 : Type de zone	Simple
Zone 3 : Position	Front Left
Zone 3 : Diamètre de la zone (mm)	19
Zone 3 : Puissance (kW)	2
Zone 3 : Booster (kW)	28
Zone 3 : Consommation (Wh/kg)	1942
Zone 4 : Technologie	Induction
Zone 4 : Position	Rear Left
Zone 4 : Diamètre de la zone (mm)	19
Zone 4 : Puissance (kW)	15
Zone 4 : Booster (kW)	2
Zone 4 : Consommation (Wh/kg)	1815

Dimensions

Largeur (mm)	770
Hauteur (mm)	250
Profondeur (mm)	520
Largeur incorporée (mm)	750
Profondeur incorporée (mm)	490
Système d'installation facile	Quick Fix

Contrôle

Type de contrôle	Contrôle tactile
Niveaux de puissance	9 + Booster
Type de bouton	N/A
Programmation du temps de cuisson	✓
Alarme à compte à rebours	✓
Gestion de l'énergie	-
Limites de puissance disponibles (kW)	Non
Connectivité	Non
Allumage automatique	220-240V

Sécurité

Verrouillage de sécurité	✓
Verrouillage enfants	Non
Indicateur de chaleur résiduelle	✓
Détection automatique des ustensiles de cuisine	✓
Détection intelligente des ustensiles de cuisine	-
Arrêt automatique de sécurité	✓

Raccordement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	9000

