

edesa



PLAQUES VITROCÉRAMIQUES



VITROCERAMICA, EVT-6330 B

Cod. 922272092

EAN 8422248373227

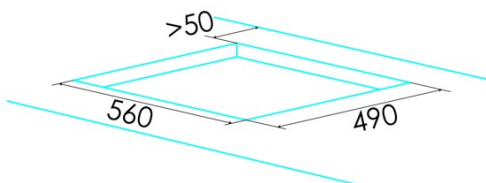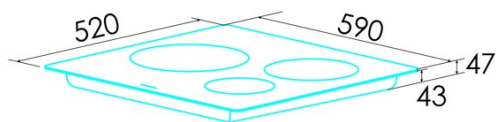

INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248373227
Sous-famille	Radiant

Fiche produit

Nombre de zones de cuisson	3
Zone 1 : Technologie	Radiant
Zone 1 : Type de zone	Simple
Zone 1 : Position	Rear Right
Zone 1 : Diamètre de la zone (mm)	15
Zone 1 : Puissance (kW)	12
Zone 2 : Technologie	Radiant
Zone 2 : Type de zone	Double
Zone 2 : Position	Front Right
Zone 2 : Diamètre de la zone (mm)	18
Zone 2 : Puissance (kW)	18
Zone 2B : Diamètre de la zone (mm)	12
Zone 2B : Puissance (kW)	11
Zone 3 : Technologie	Radiant
Zone 3 : Type de zone	Double
Zone 3 : Position	Left
Zone 3 : Diamètre de la zone (mm)	30
Zone 3 : Puissance (kW)	3
Zone 3B : Diamètre de la zone (mm)	19
Zone 3B : Puissance (kW)	2

Dimensions

Largeur (mm)	590
Hauteur (mm)	58
Profondeur (mm)	520
Largeur incorporée (mm)	560
Profondeur incorporée (mm)	490
Système d'installation facile	Quick Fix

Finition

Matériau	Verre
Biseau	Non
Cadre	Non
Supports de cuisson	N/A

Contrôle

Type de contrôle	Mono Touch
Position de contrôle	Front Left
Contrôle indépendant par zone	-
Contrôle caché	-
Niveaux de puissance	9
Type de bouton	N/A
Programmation du temps de cuisson	√
Alarme à compte à rebours	√
Gestion de l'énergie	-
Limites de puissance disponibles (kW)	Non
Connectivité	Non
Allumage automatique	N/A

Sécurité

Verrouillage de sécurité	√
Verrouillage enfants	Yes (Combination)
Indicateur de chaleur résiduelle	√
Détection automatique des ustensiles de cuisine	-
Détection intelligente des ustensiles de cuisine	-
Arrêt automatique de sécurité	√
Protection contre les déversements de liquides	√
Soupape de sécurité	-

Raccordement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50/60
Puissance nominale d'entrée (W)	62
Option de raccordement multiphase	2 or 3 phases
Protection contre les chocs électriques	Classe I

Longueur du cordon d'alimentation (m)	11
Type de prise	No plug