


edesa


LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE

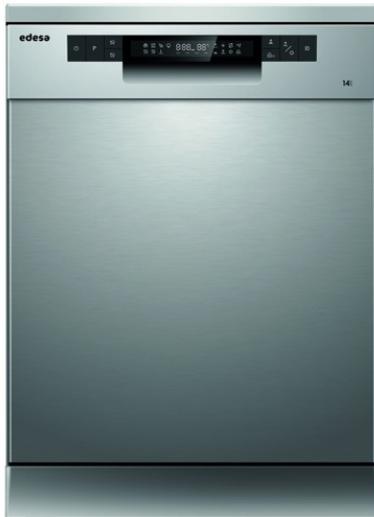

EDW-6242 X

Cod. 926270299

EAN 8422248096676

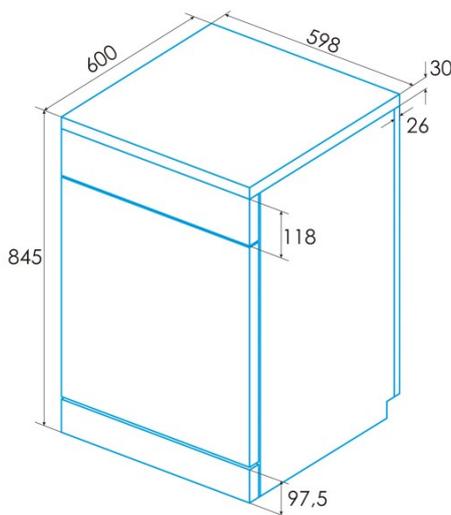

INFORMATIONS GÉNÉRALES

EAN/UPC	8422248096676
Sous-famille	Freestanding

Raccordement électrique

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50
Puissance nominale d'entrée (W)	2100
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Longueur du cordon d'alimentation (m)	1,5
Type de prise	Type F

Fiche produit selon le règlement UE 2019/2022 - 2019/2017

Paramètres d'emplacement prédéterminés	14
Classe d'efficacité énergétique	C
Consommation d'énergie du mode désactivé [W]	0,49
Niveau sonore [dBA]	47
Type d'installation	Free Standing

Panneau de contrôle

Type de contrôle	Soft Touch Buttons
Afficher	LED
Indicateur de contrôle du sel	√
Indicateur de contrôle de l'aide au rinçage	√
Démarrage différé	1-24h
Indicateur de temps restant	√
Démarrage/Pause	√

Programmes et fonctions

Numéro de programmes	7
Programme 1 - Nom	Intensive
Programme 1 - Température (°C)	65
Programme 1 - Durée (min)	205
Programme 2 - Nom	Eco
Programme 2 - Température (°C)	50
Programme 2 - Durée (min)	198
Programme 3 - Nom	Express 90'
Programme 3 - Température (°C)	60
Programme 3 - Durée (min)	90
Programme 4 - Nom	Verre
Programme 4 - Température (°C)	50
Programme 4 - Durée (min)	120
Programme 5 - Nom	Quick 30'
Programme 5 - Température (°C)	45
Programme 5 - Durée (min)	30
Programme 6 - Nom	Soak
Programme 6 - Durée (min)	15
Programme 7 - Nom	Automatic
Programme 7 - Température (°C)	60
Programme 7 - Durée (min)	180
Programme 8 - Nom	N/A
Programme 9 - Nom	N/A
Programme 10 - Nom	N/A
Programme 11 - Nom	N/A
Programme 12 - Nom	N/A

Branchement électrique et d'eau

Tension nominale (V)	220-240
Fréquence nominale (HZ)	50
Puissance nominale d'entrée (W)	2100
Protection contre les chocs électriques	Classe I
Longueur du cordon d'alimentation (m)	1,5
Type de prise	Type F
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau (m)	1500
Longueur du tuyau de vidange d'eau (m)	1400

Installation

Largeur (mm)	598
Hauteur min. (mm)	845
Hauteur max (mm)	845

Profondeur (mm)	600
Hauteur réglable	√
Porte coulissante	-