

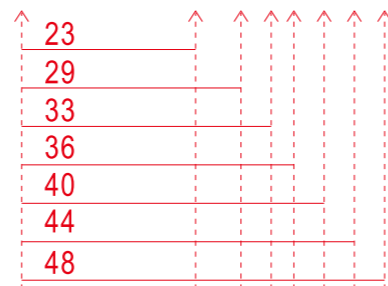


技术要求

- 1 纸优质表面光滑,印刷清晰,表面覆光油。
- 2.印刷颜色按CMYK色彩模型标准配色。
CMYK: 分别表示青色,品红色,黄色,黑色。
--A: 100,0,100,0
--B: 70,0,100,0
--C: 30,0,100,0
--D: 0,0,100,0
--E: 0,30,100,0
--F: 0,70,100,0
--G: 0,100,100,0
欧共体旗帜底色为100,80,0,0,五星颜色为0,0,100,0
- 3 能耗等级A,B,C,D,E,F,G等字母为反白,其余空心文字填满。
- 4 背面整面涂可移胶,并带隔离纸,放在资料袋中。
- 5 胶体低粘性,不能残留被粘表面。
- 6 批量印刷前须送样到开发部门确认。
- 7 符合企业标准《Q/HKB J 04140 不干胶铭牌、标签》。
- 8 符合Q/HKB J I6001《零、部件及原材料中有害化学物质含量规定》要求。
- 9 尺寸单位为mm。
- 10 未注尺寸公差按企标 Q/HKB J01002 附录D中的 中等m 执行。

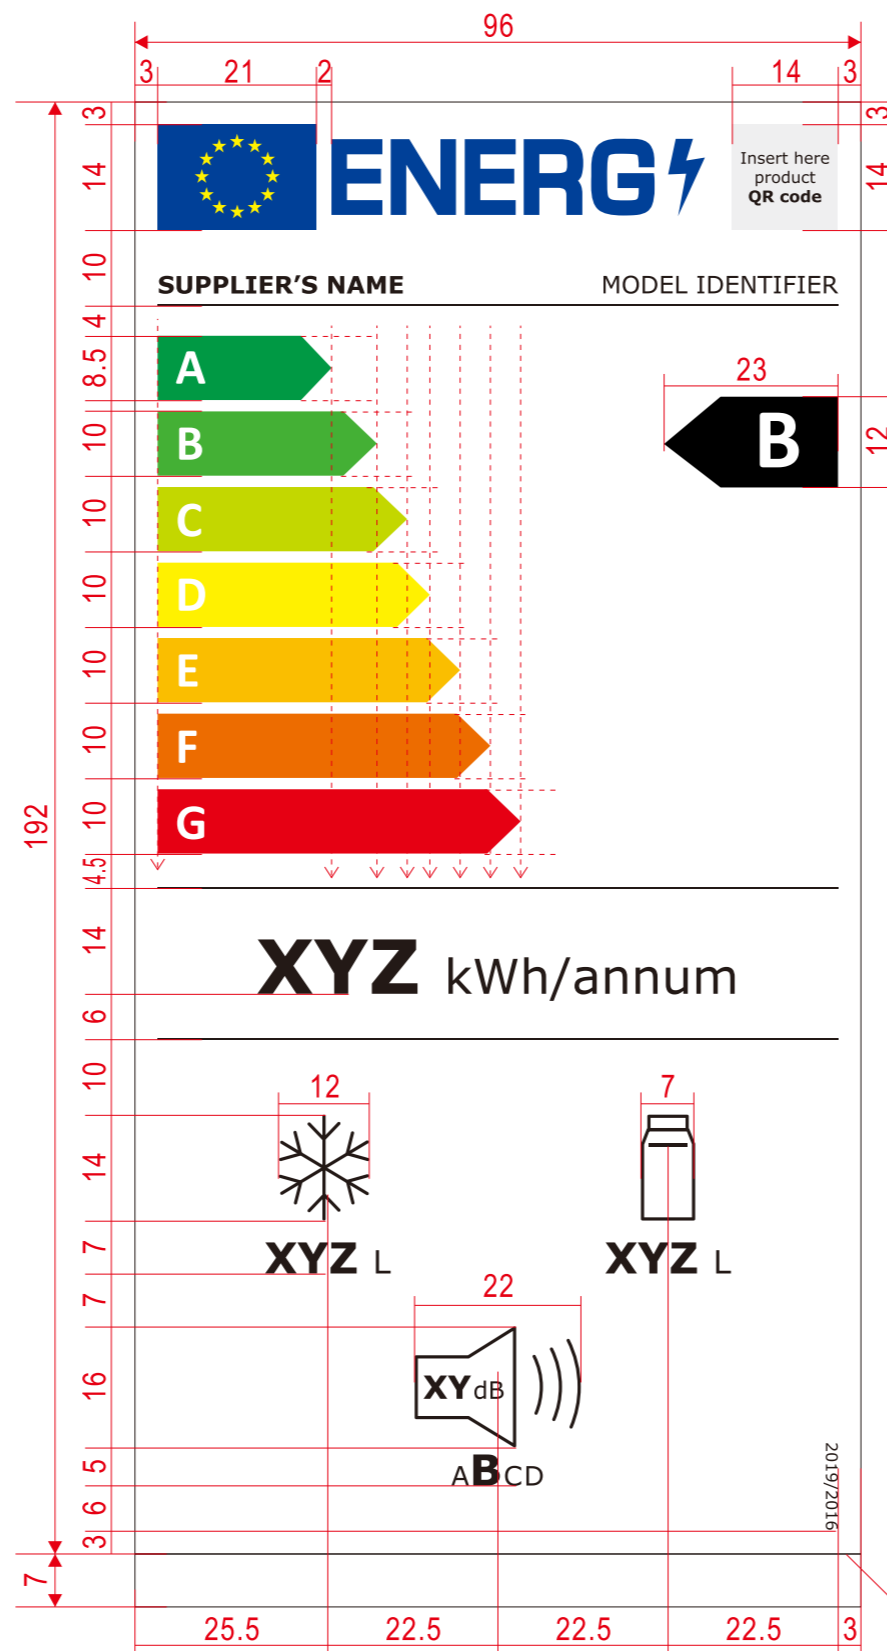

尺寸定位示意图

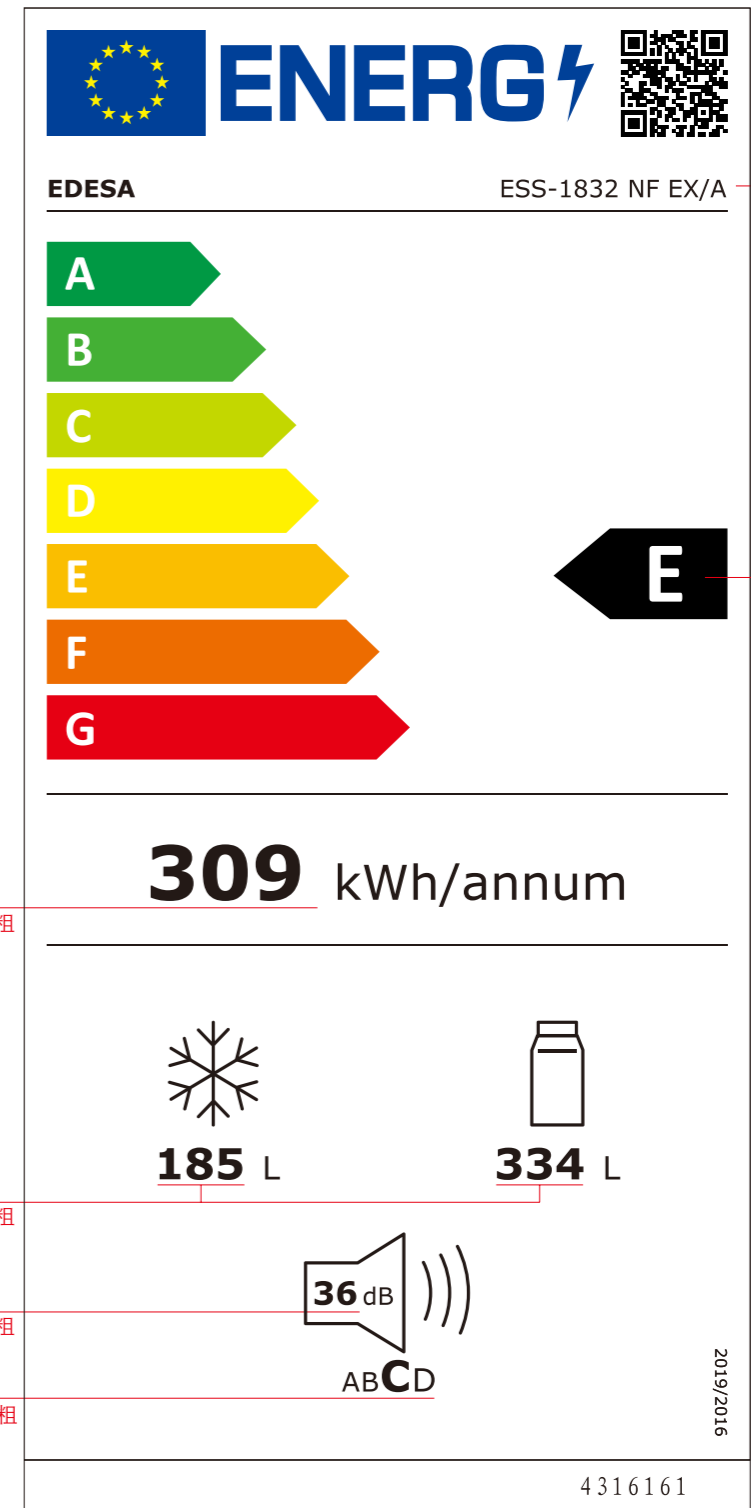

字体: Verdana
字号: 9 pt

字体: Calibri
字号: 33 pt, 加粗

字体: Verdana
字号: 28 pt, 加粗

字体: Verdana
字号: 16 pt, 加粗

字体: Verdana
字号: 12 pt, 加粗

字体: Verdana
大号: 16 pt, 加粗
小号: 10 pt

分切

成品印刷图

Hisense

名称	能源标签	材料	105g铜版纸可移胶			版本号	A	图号/零件号	B08160982/4316161
日期	2023-11-17	设计	郭晴晴	审核	张莉	批准	白莉	首次使用产品	BCD-518WPN/HC4 (EAF29)