




## ECG-8632 GBK

Cod. 932271941

EAN 8422248198493

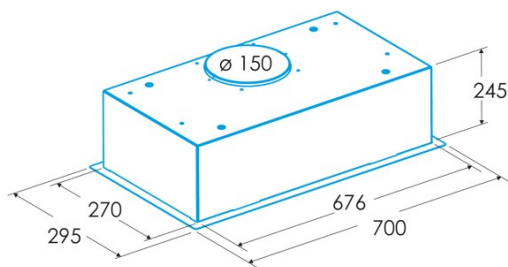

### INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248198493
Subfamilia	Insert

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	63
Clase EEl (clase de eficiencia energética)	B
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	24,7
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	B
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	31,2
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	A
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	66,7
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	D
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	246
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	587
Caudal de aire en modo de impulso (m3/h)	0
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	47,6
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	68,1
Modo de aumento de potencia acústica (dB)	0
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0
Ps (consumo de energía en modo de espera) (W)	0,49

### Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	1,11
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	64,3
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	317,5
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	408
WBEP (Consumo de energía eléctrica con eficiencia máxima) (W)	145,7
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	6
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	187

### Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	520
Profundidad (mm)	295
Altura total máxima (mm)	240
Altura total mínima (mm)	240
Diamètre de sortie (mm)	150

### Características

Cantidad del motor	1
Modelo del motor	EBM-190
Tecnología de filtro	Malla de Aluminio
Tecnología de control	Electronic Touch Control
Refuerzo	-
Niveles de potencia	3
Temporizador	-
Indicador de saturación del filtro	-
Indicador de cambio de filtro de carbón	-
Función de atenuación	-
Conectividad	No
Control remoto	√
Mostrar	-

### Iluminación

Modelo de luz	SSLED
Tecnología del rayo	LED

### Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	65
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	65
Opción de recirculación	-
Filtro de carbón	-
Back Draught Shutter	Incluido
Escudo interior	-

### Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Potencia nominal de entrada (W)	189,5
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Longitud del cable de alimentación (m)	1,2
Tipo de enchufe	No plug

#### **Accesorios**

Filtro de carbón activo	02859405
-------------------------	----------