

# edesa



DECORATIVAS CAJÓN



## ECB-97220 GBK

Cod. 932271957

EAN 8422248363396

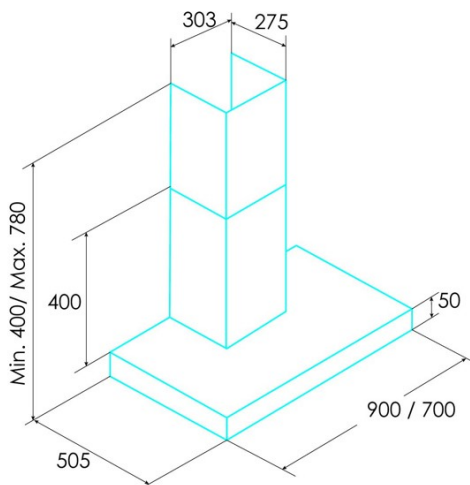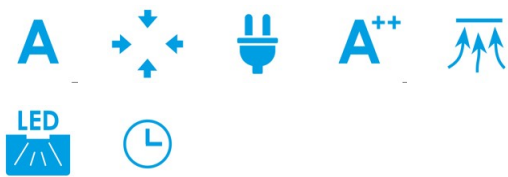

### INFORMACIÓN GENERAL

EAN/UPC	8422248363396
Subfamilia	Box

### Ficha de producto según las directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energía anual) (kWh/año)	10,8
Clase EEl (clase de eficiencia energética)	A++
FDE (eficiencia dinámica de fluidos)	29,3
Clase FDE (Clase de eficiencia dinámica de fluidos)	A
LE (eficiencia luminosa) (lux/W)	35,1
Clase LE (clase de eficiencia luminosa)	A
GFE (Eficiencia de filtrado de grasas)	65,2
Clase GFE (clase de eficiencia de filtrado de grasas)	D
Flujo de aire en modo normal MIN (m3/h)	192,6
Flujo de aire en modo normal MAX (m3/h)	583,8
Potencia acústica en modo normal MIN (dB)	43
Potencia acústica en modo normal MAX (dB)	65
Po (consumo de energía en modo apagado) (W)	0,4

### Directiva de integración UE 66/2014

f (Factor Incremento en el tiempo)	0,9
IEE (Índice de Eficiencia Energética)	35
QBEP (eficiencia máxima del punto de flujo de aire) (m3/h)	207,5
PBEP (eficiencia máxima del punto de presión) (Pa)	125
WL (sistema de alumbrado de potencia nominal) (W)	3,8
EMIDDLE (Iluminancia media en la superficie de cocción) (lux)	133

### Dimensiones exteriores

Anchura (mm)	900
Profundidad (mm)	505
Altura total máxima (mm)	780
Altura total mínima (mm)	400
Diamètre de sortie (mm)	150

### Características

Tecnología de control	Electronic Touch Control
Refuerzo	-
Niveles de potencia	3
Temporizador	√
Indicador de saturación del filtro	-
Conectividad	No
Control remoto	-

### Iluminación

Tecnología del rayo	LED
---------------------	-----

### Instalación

Distancia mínima a una placa eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de gas (mm)	650

### Conexión eléctrica

Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia nominal (Hz)	50
Protección contra descargas eléctricas	Clase I
Tipo de enchufe	Type F

### Accesorios

Extensión de conducto decorativo superior	02862304
Filtro de carbón activo	02832011

