




ECG-8632 GBK

Cod. 932271941

EAN 8422248198493

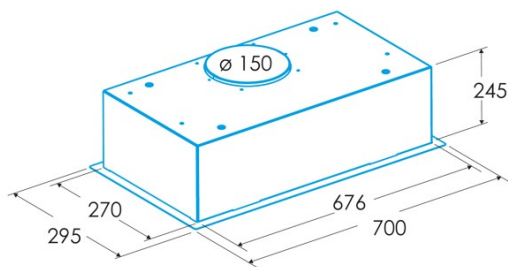

INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248198493
Subfamília	Insert

Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)	63
Clase EEI (classe de eficiência energética)	B
FDE (eficiência dinâmica de fluidos)	24,7
Clase FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)	B
LE (eficiência luminosa) (lux/W)	31,2
Clase LE (classe de eficiência luminosa)	A
GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)	66,7
Clase GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras)	D
Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h)	246
Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h)	587
Caudal de ar em modo de impulso (m3/h)	0
Potência acústica em modo normal MIN (dB)	47,6
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	68,1
Modo de aumento de potência acústica (dB)	0
Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)	0
Ps (Consumo de energia em modo de espera) (W)	0,49

Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	1,11
IEE (Índice de Eficiência Energética)	64,3
QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h)	317,5
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	408
WBEP (Consumo de energia elétrica com eficiência máxima) (W)	145,7
WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)	6
EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux)	187

Dimensões Externas

Largura (mm)	520
Profundidade (mm)	295
Altura total máxima (mm)	240
Altura total mínima (mm)	240
Diamètre de sortie (mm)	150

Características

Quantidade do motor	1
Modelo do motor	EBM-190
Tecnologia de filtro	Malha de alumínio
Tecnologia de controlo	Electronic Touch Control
Reforço	-
Níveis de potência	3
Temporizador	-
Indicador de saturação do filtro	-
Indicador de mudança de filtro de carvão	-
Função de atenuação	-
Conectividade	Não
Controlo remoto	√
Mostrar	-

Iluminação

Modelo de luz	SSLED
Tecnologia do raio	LED

Instalação

Distância mínima a uma placa elétrica (mm)	65
Distância mínima a uma placa de gás (mm)	65
Opção de recirculação	-
Filtro de carvão	-
Back Draught Shutter	Incluído
Escudo interior	-

Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50
Potência nominal de entrada (W)	189,5
Proteção contra descargas elétricas	Classe I
Comprimento do cabo de alimentação (m)	1,2
Tipo de ficha	No plug

Acessórios

Filtro de carvão ativo	02859405
------------------------	----------
