

# edesa


DECORATIVOS DE GAVETAS



## ECB-97220 GBK

Cod. 932271957

EAN 8422248363396

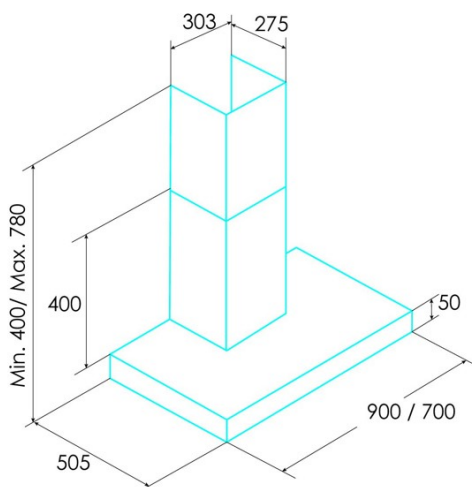

### INFORMAÇÕES GERAIS

EAN/UPC	8422248363396
Subfamília	Box

### Ficha de produto de acordo com as diretivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (Consumo de energia anual) (kWh/ano)	10,8
Clase EEl (classe de eficiência energética)	A++
FDE (eficiência dinâmica de fluidos)	29,3
Clase FDE (classe de eficiência dinâmica de fluidos)	A
LE (eficiência luminosa) (lux/W)	35,1
Clase LE (classe de eficiência luminosa)	A
GFE (Eficiência de filtragem de gorduras)	65,2
Clase GFE (classe de eficiência de filtragem de gorduras)	D
Fluxo de ar em modo normal MIN (m3/h)	192,6
Fluxo de ar em modo normal MAX (m3/h)	583,8
Potência acústica em modo normal MIN (dB)	43
Potência acústica em modo normal MAX (dB)	65
Po (Consumo de energia em modo desligado) (W)	0,4

### Diretiva Integração UE 66/2014

f (Fator Aumento no tempo)	0,9
IEE (Índice de Eficiência Energética)	35
QBEP (eficiência máxima do ponto de fluxo de ar) (m3/h)	207,5
PBEP (eficiência máxima do ponto de pressão) (Pa)	125
WL (sistema de iluminação de potência nominal) (W)	3,8
EMIDDLE (Iluminância média na superfície de cocção) (lux)	133

### Dimensões Externas

Largura (mm)	900
Profundidade (mm)	505
Altura total máxima (mm)	780
Altura total mínima (mm)	400
Diamètre de sortie (mm)	150

### Características

Tecnologia de controlo	Electronic Touch Control
Reforço	-
Níveis de potência	3
Temporizador	√
Indicador de saturação do filtro	-
Conectividade	Não
Controlo remoto	-

### Iluminação

Tecnologia do raio	LED
--------------------	-----

### Instalação

Distância mínima a uma placa elétrica (mm)	650
Distância mínima a uma placa de gás (mm)	650

### Ligação elétrica

Tensão nominal (V)	220-240
Frequência nominal (Hz)	50
Proteção contra descargas elétricas	Classe I
Tipo de ficha	Type F

### Acessórios

Extensão de conduta decorativa superior	02862304
Filtro de carvão ativo	02832011

